

“ 社長いち押し トラクシヨンドライブ専用オイル ”

# トラクシヨンドライブオイル

ISO VG 10 32 150

◎トラクシヨンドライブオイル

発売元：ローヤル油機（株）

- 特 性** ・トラクシヨンドライブオイルは、動力伝達装置専用オイル
- ・高い伝達効率を得られ、大きな伝達ができます
  - ・低温特性、耐摩耗性に優れた潤滑油です。

- 用 途** ・各種工作機械の無段変速機
- ・各種産業機械の無段変速機




## ワンポイントアドバイス！

・トラクシヨンドライブの機種により、オイルの粘度が違います。  
指定の粘度をご確認の上、ご使用ください。

**荷 姿**： 1L、4L ポリ容器 ※1缶から出荷可能です。

色見本

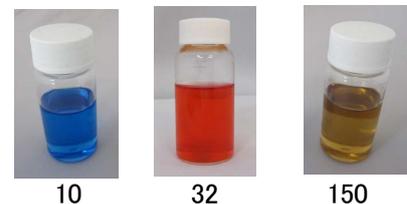

## 代表性状

〈 製品特性 〉		ローヤル・トラクシヨンドライブオイル		
試験項目	試験条件	10	32	150
ISO VG	-	10	32	150
色 (ASTM)		青色	赤色	L2.5
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	15°C	0.84	0.8341	0.862
	40°C	9.9	31.73	151
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	100°C	2.4	5.819	10.9
引火点 (°C)	-	112	240	192
流動点 (°C)	-	-50	-50>	-32.5
銅板腐食 (100°C、3h)	-	1	1	1
危険物分類	-	第3石油類	第4石油類	第3石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年3/12日改編

©2018年11月 Loyal Yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp

