

# 浄水場・下水処理場の潤滑剤



浄水場



下水処理場

- ・ ルーツブロウのグリース .....No.1
- ・ NSF“H1”認証(食品機械)のグリース ..... //
- ・ モーター軸受用グリース .....No.2
- ・ リチウム極圧グリース ..... //
- ・ タービン(添加剤入り)油 .....No.3
- ・ 多目的油 .....No.4
- ・ 油圧作動油 .....No.5
- ・ 高粘度指数油圧作動油 .....No.6
- ・ 工業用ギヤー油 .....No.7
- ・ トラクションドライブオイル .....No.8
- ・ コンプレッサー油 .....No.9
- ・ 真空ポンプ油 .....No.10
- ・ 油吸着材 .....No.11

水処理機械のメンテナンスのために、潤滑剤のカタログを作成しました。



潤滑剤の専門商社

**ローヤル油機株式会社**

TEL. 0246-32-6657 FAX. 0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Eメール: GSP00013@nifty.com

# 浄水場&下水処理場(ルーツブロワ&NSF“H1”)のグリース

## 《ルーツブロワ用グリース》

1. ルーツブロワ(アンレット)の軸受け
2. 耐水性・錆止め性に優れています。
3. 低温性に優れ、長寿命ベアリンググリースです。

## 1. ルーツブロワ(アンレット)用グリース

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	モメンティブP・M	JXエネルギー
品名	シリコングリース TSK5401L	ENSグリース
外観	黄色	半透明白色
増ちょう剤	リチウム	ウレア
基油	シリコン	エステル油
NLGI No.	306	267
基油動粘度		27
使用温度範囲	-40~150℃	-40~175℃
80gジャバラ	80g*1本~●	
400gジャバラ	380g*1本~●	400g*1本~●
その他	箱(380g*20本)●	箱(400g*20本)●



## 自動給油器



シマルーベ



パーマ

## 2. 浄水場(NSF“H1”認証)用グリース

### 【浄水場(食品機械NSF“H1”認証)用グリース】

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	エクソンモービル (EMG)	住鋇潤滑剤	住鋇潤滑剤	カストロール (モラブアロイ)	ベルレイ	
品名	モービル SHCポリレー 222	ホワイトアルコム	アリビオFGM	Foodproof フードプルーフ 823FM	Bel-Ray No-Tox ノートックスクリアー	
外観	白色	白色	褐色	白色	無色透明	
増ちょう剤	ポリウレア	アルミニウム複合	特殊カルシウム	アルミニウム複合	アルミニウム複合	
基油	PAO	流動パラフィン	PAO	流動パラフィン	流動パラフィン	
NLGI No.	2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	1 2	
基油動粘度	220	70	46	192	104	
使用温度範囲	-30~160℃	-20~200℃	-40~200℃	-30~120℃	-20~177℃	
80gジャバラ	80g*1本~●	80g*30本				
400gジャバラ	400g*1本~●	No.2は400g*1本~●	箱(400g*12本)●	箱(400g*20本)●	箱(400g*10本)●	
その他		No.0 1は1箱(20本)	No.0は、16kgのみ			

※380g、400gジャバラから自動給油機・シマルーベに詰替えることができます。

2015年2月改編

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>

## 浄水場&下水処理場(モーター&極圧用)のグリース②

### 《モーター軸受用グリース》

1. モーター(電動機)の軸受け
2. 低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
3. 低温性に優れ、長寿命ベアリンググリースです。



### 1. モーター軸受用グリース

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	協同油脂	コスモ石油	シェル石油
品名	マルテンブ SRL	コスモワイド WR	アルパニヤ S
外観	淡褐色	淡褐色	淡褐色
増ちょう剤	リチウム	特殊Na	リチウム
基油	エステル油	セミ合成油	鉱物油
NLGI No.	(250)	2 3	1 2 3
基油動粘度	26		130
使用温度範囲	-50~150℃	-25~120℃	-25~120℃
80gジャバラ			No.2 80g*1本~●
400gジャバラ	400g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●
その他	箱(400g*12本)●	No.3 400g*1本~●	No.3 400g*1本~●

### 2. 浄水場&下水処理場用リチウム極圧グリース

#### 【リチウム極圧用グリース】

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	JXエネルギー	出光興産	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	ローヤル油機
品名	エピノックAP(N)	エポネックスEP	ダイナマックスEP	アルパニヤEP	モービラックスEP	ローヤルゴールド
外観	淡褐色	淡褐色	褐色	茶褐色	淡褐色	黄褐色
増ちょう剤	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム複合
基油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油
NLGI No.	0 1 2	0 1 2	0 1 2 3	R000 R00 R0 1 2	0 1 2	1 2
基油動粘度	13.9(100℃)	117	12.5(100℃)	220	147	143
使用温度範囲	-20~125℃	-20~120℃	-30~130℃	-20~110℃	-23~120℃	-20~200℃
80gジャバラ	No.2 80g*1本~●					No.2 80g*1本~●
400gジャバラ	400g*1本~●	400g*1本~●		No.2 400g*1本~●	No.2 400g*1本~●	400g*1本~●
その他	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●	R0 400g*1本~●		箱(400g*20本)●
その他				R000 400g*1本~●		

※400gジャバラから自動給油機・シマルーベに詰替えることが出来ます。

2015年1月改編

## ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>

## 浄水場・下水処理場のタービン油

タービン油は、本来原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービンの軸受け・油圧式调速機の媒体油或いは減速機に使用され、かつ長年の継続使用に耐える高級な品質が要求されます。また、一部に各種産業機械の潤滑油や油圧作動油としても、広く使用できる高品質の潤滑油です。

《浄水場・下水処理場のタービン油》

- ①酸化安定性・錆止め性に優れている。
- ②泡消し性に優れている。
- ③抗乳化性、水分離性が良い。
- ④粘度、温度特性および低温特性が良い。

### 【添加タービン油 JIS K2213-1983】

■ 弊社充填・在庫品

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー (旧:新日本石油)	JXエネルギー (旧:JOMO)	出光興産 (タフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	ローヤル油機 (ローヤル)
32	FBKタービン 32	RIXタービン 32	タービンオイル 32	タービンスーパー 32	ターボオイルT 32	DTEオイル ライト	ハイドロタービン 32
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	1Lポリ ■ 4Lポリ ■
46	FBKタービン 46	RIXタービン 46	タービンオイル 46	タービンスーパー 46	ターボオイルT 46	DTEオイル メディウム	ハイドロタービン 46
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	1Lポリ ■ 4Lポリ ■
56	FBKタービン 56	RIXタービン 56		タービンスーパー 56			
容量	20L 200L	20L 200L		20L 200L			
68	FBKタービン 68	RIXタービン 68	タービンオイル 68	タービンスーパー 68	ターボオイルT 68	DTEオイル ヘビーメディウム	ハイドロタービン 68
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	1Lポリ ■ 4Lポリ ■
100	FBKタービン 100	RIXタービン 100	タービンオイル 100	タービンスーパー 100	ターボオイルT 100	DTEオイル ヘビー	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	

2015年1月改編

**ローヤル油機株式会社**

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>

## 浄水場・下水処理場の多目的油

多目的油は、工業用ギヤ油1種に属し、主として工作機械等の比較的高速回転で軽荷重の密閉ギヤ(減速機)や軸受け油に使用されます。一般的に「R&Oタイプ」と呼ばれ、RはRust(錆)、OはOxidation(酸化)を意味し、錆止め性・酸化安定性を備えたオールマイティな潤滑油です。

《浄水場・下水処理場の多目的油の特徴》

- ①潤滑性・熱安定性に優れている。
- ②水分離性、泡消し性に優れている。
- ③工作機械・木工機械の潤滑油。
- ④生産設備の軸受け、歯車、油圧に使用。

### 【多目的油 JIS K2219-1993】

■ 弊社充填・在庫品

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー (旧:新日本石油)	出光興産 (ダフニ)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	ローヤル油機
32	FBKオイルRO 32	メカニックオイル 32	オルパス 32	VSIサーキュ レーティングオイル モーリナ S2 B 32	※SHC 624 DTEオイル ライト	ローヤル ハイドロタービン 32
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	1Lポリ ■ 4Lポリ ■
46	FBKオイルRO 46	メカニックオイル 46	オルパス 46	モーリナ S2 B 46	DTEオイル メディアム	ハイドロタービン 46
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	1Lポリ ■ 4Lポリ ■
68	FBKオイルRO 68	メカニックオイル 68	オルパス 68		※SHC 626 DTEオイル ヘビーメディアム	ハイドロタービン 68
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M		20L D/M	1Lポリ ■ 4Lポリ ■
100	FBKオイルRO 100	メカニックオイル 100	オルパス 100	モーリナ S2 B モーリナ S2 BA 100	※SHC 627 DTEオイル ヘビー	
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
150	FBKオイルRO 150	スーパーメカニック メカニックオイル 150	オルパス 150	モーリナ S2 B モーリナ S2 BA 150	※SHC 629 パキュオリン 528	
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
220	FBKオイルRO 220	スーパーメカニック メカニックオイル 220	オルパス 220	モーリナ S2 B モーリナ S2 BA 220	※SHC 630 パキュオリン 533	
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
320	FBKオイルRO 320	スーパーメカニック メカニックオイル 320	オルパス 320	モーリナ S2 BA 320	※SHC 632 パキュオリン 537	
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
460	FBKオイルRO 460	スーパーメカニック メカニックオイル 460	オルパス 460		※SHC 634 パキュオリン 546	
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M		20L D/M	

※SHC:合成油タイプ

2014年12月改編

## ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>

## 浄水場・下水処理場の油圧作動油①

すべての油圧装置は、「密閉器内の静止流体の一部に加えられた圧力は、流体のすべての部分にそのままの強さで伝わる。」と言うパスカルの原理の応用である。

油圧機器は、建設・船舶・製造工場などあらゆる産業機械の自動化省力化に使われ、近年ますます需要が増えている。

《浄水場・下水処理場の油圧作動油》

①酸化安定性・錆止め性に優れている。

②泡消し性に優れている。

《最近の特徴》

①ノンスラッジタイプの非Zn系が増える。

### 【耐摩耗性油圧作動油】

■当社充填/在庫品

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	カストロール
10	ハイドロ・スピン 10	(フラッシング油) パワーフラッシュ		(フラッシング油) ハイドロクリーン 5%添加		DTE 21	
容量	1Lポリ ■ 4Lポリ ■	20L		20L 200L		20L 200L	
22		スーパーハイランド 22	スーパーハイドロ 22A		テラス S2 M-22	DTE 22 ※XL22	
容量		20L 200L	20Lポリ 200L		20L 200L	20L 200L	
32	ハイドロ・タービン 32	スーパーハイランド 32 WP32	スーパーハイドロ 32A	ハイドロAW 32	テラス S2 M-32	DTE 24 ※XL32	ハイスピン AWS 32
容量	1Lポリ ■ 4Lポリ ■	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
46	ハイドロ・タービン 46	スーパーハイランド 46 WP46	スーパーハイドロ 46A	ハイドロAW 46	テラス S2 M-46	DTE 25 ※XL46	ハイスピン AWS 46
容量	1Lポリ ■ 4Lポリ ■	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
56		スーパーハイランド 56		ハイドロAW 56			
容量		20L 200L		20L 200L			
68	ハイドロ・タービン 68	スーパーハイランド 68 WP68	スーパーハイドロ 68A	ハイドロAW 68	テラス S2 M-68	DTE 26 ※XL68	
容量	1Lポリ ■ 4Lポリ ■	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
100		スーパーハイランド 100	スーパーハイドロ 100A	ハイドロAW 100	テラス S2 M-100	DTE ※XL100	
容量		20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
150		スーパーハイランド 150	スーパーハイドロ 150A				
容量		20L 200L	20Lポリ 200L				

2014年12月改編

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>

## 浄水場&下水処理場の油圧作動油②

すべての油圧装置は、「密閉器内の静止流体の一部に加えられた圧力は、流体のすべての部分にそのままの強さで伝わる。」と言うパスカルの原理の応用である。

特に寒い朝のウォーミングアップに時間を掛けなければならぬ油圧装置に最適です。

《浄水場&下水処理場の油圧作動油の特徴》

①粘度指数が高く、低温特性が優れている。

②高粘度指数のため、省エネが期待できる。

《最近の特徴》

①ノンラッジタイプの非Zn系が増えている。

### 【高粘度指数油圧作動油】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	昭和シェル石油	エクソンモービル	
10 (※粘度指数)			ハイドロ HV 10			
容量			20L 200L			
15 (※粘度指数)	ハイランドワイド 15	スーパーハイドロX 15		テラス S2 V 15	DTE 10 Excel 15 (※168)	
容量	20L 200L	20L 200L		20L 200L	20L 200L	
22 (※粘度指数)	ハイランドワイド 22	スーパーハイドロX 22	ハイドロ HV 22	テラス S2 V 22	DTE 10 Excel 22 (※164)	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
32 (※粘度指数)	ハイランドワイド 32	スーパーハイドロX 32	ハイドロ HV 32	テラス S2 V 32	DTE 10 Excel 32 (※164)	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
46 (※粘度指数)	ハイランドワイド 46	スーパーハイドロX 46	ハイドロ HV 46	テラス S2 V 46	DTE 10 Excel 46 (※164)	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
68 (※粘度指数)	ハイランドワイド 68	スーパーハイドロX 68	ハイドロ HV 68	テラス S2 V 68	DTE 10 Excel 68 (※156)	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
100 (※粘度指数)	ハイランドワイド 100	スーパーハイドロX 100	ハイドロ HV 100	テラス S2 V 100	DTE 10 Excel 100 (※127)	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	

2014年12月改編

## 浄水場&下水処理場のギヤーオイル

工業用極圧ギヤー油は、工業用ギヤー油二種に分類され、主として一般産業用機械・圧延機の低速で、高荷重の密閉ギヤー(減速機)用に使用されます。「R&Oタイプ」の一種に対し二種は「EPタイプ」(Extreme Pressure—極圧の意)と呼ばれています。

公害問題のある鉛系のものに代わって、硫黄Sと燐・P系の極圧剤を添加したSP系ギヤー油が主流になりましたが、最近では動力費の節減効果を発揮する摩擦緩和剤(FM:Friction Modifier)を配合した、FM系ギヤー油が開発された。

### 【工業用ギヤー油 2種 JIS K 2219-1993】

■ 弊社充填・在庫品

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	オプチモール Optimol
68	(鉱物油) ローヤルギヤー MO-68	ボンノックM 68	(緑色) スーパーギヤー 68	ギヤーSE 68	オマラ S2 G 68	ギヤー600XP 68	Optigear オプチギヤBM 68
容量	4L*1缶~■	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L 208LD/M
100	(鉱物油) ローヤルギヤー MO-100	ボンノックM 100	(緑色) スーパーギヤー 100	ギヤーSE 100	オマラ S2 G 100	ギヤ600XP 100	Optigear オプチギヤBM 100
容量	4L*1缶~■ 20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
150	(セミ合成油) ローヤルギヤー SO-150	ボンノックM 150	(緑色) スーパーギヤー 150	ギヤーSE 150	オマラ S2 G 150	ギヤ600XP 150	Optigear オプチギヤBM 150
容量	4L*1缶~■ 20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L 208LD/M
220	(セミ合成油) ローヤルギヤー SO-220	ウオームギヤルブ ボンノックM 220	(緑色) スーパーギヤー 220	ギヤーW ギヤーSE 220	オマラ S2 G 220	ギヤ600XP 220	Optigear オプチギヤBM 220
容量	4L*1缶~■ 20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
320	(セミ合成油) ローヤルギヤー SO-320	ボンノックM 320	(緑色) スーパーギヤー 320	ギヤーW ギヤーSE 320	オマラ S2 G 320	ギヤ600XP 320	Optigear オプチギヤBM 320
荷姿	4L*1缶~■ 20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
380		ウオームギヤルブ 380					
荷姿		20L D/M					
460	(セミ合成油) ローヤルギヤー SO-460	ボンノックM 460	ウオームギヤー スーパーギヤー 460	ギヤーW ギヤーSE 460	オマラ S2 G 460	ギヤ600XP 460	Optigear オプチギヤBM 460
容量	4L*1缶~■ 20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
680		ボンノックM 680	(緑色) スーパーギヤー 680	ギヤーSE 680	オマラ S2 G 680	ギヤ600XP 680	
容量		20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	

※ローヤルギヤーSOは、セミ合成油に有機モリブデンを配合した薄緑色のきれいなギヤーオイル。磨耗防止・更油間隔の延長に最適。

2014年12月更新

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX.0246-32-6658 <http://www/loyal-grease.co.jp>

## 浄水場&下水処理場のトラクションドライブ油


### 【トラクションドライブの原理】

二つのローラーに力を加えて押し付け、一方のローラー（駆動側）を回転させると、押し付け面の生ずるころがり摩擦力により他方のローラー（被駆動側）に回転力を伝えることができる。

このときの摩擦力をトラクションといい、この摩擦力を利用した動力伝達機構をトラクションドライブという。

あらゆる産業機械の摩擦駆動式無段変速機専用オイル。

### 【トラクションドライブの構造】

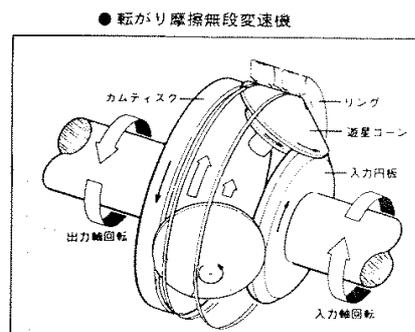

■: 弊社充填品

### 【トラクションドライブ（無段変速機）専用油】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー	SantoLubes LLC社	出光興産 (ダフニー)	出光興産	ローヤル油機 (ローヤル)	
10	TDオイル 10 (青色)		オイルCR-10 アルファドライブP 10		トラクションドライブ 10 (青色)	
容量	20L		20L		4Lポリ*1缶~■	
22	TDオイル 22 (淡赤色)		アルファドライブP 22			
容量	20L		20L			
32		サントルブズ 32 (緑黄色)	アルファドライブP 32 (赤色)	トラクションTDF 32 (淡黄透明)		
容量		1L 2L 4L 18.9L	20L	1L 2L 4L 20L		
100		サントルブズ 100J (緑黄色)		トラクションTDF 100 (青色)		
容量		2L 4L 18.9L		1L 2L 4L 20L		
150	TDオイル 150 (橙色)	サントルブズ 150J (緑黄色)	アルファドライブP 150			
容量	20L	18.9L	20L			
220		サントルブズ 220J (緑黄色)				
容量		18.9L				
320			アルファドライブP 320			
容量			20L			

※ダフニーオイルCR-10: 適用機種(シンポ工業・リングコーン、旭精機工業・コップ)

※アルファドライブP-32: 適用機種(椿本チェーン DISCO)

2014年12月編集

## ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>

## 浄水場&下水処理場のコンプレッサー油

空気圧縮機(コンプレッサー)は、化学・電気・機械・鉱山・土木建設機械をはじめあらゆる分野で使用されています。当初は往復動式(レシプロ型)コンプレッサーが普及しましたが、その後、圧縮空気の脈動や振動騒音が少ない回転式(スクリー型)が主流になってきています。

《浄水場&浄化センターのコンプレッサー油》

- ①酸化安定性・錆止め性に優れている。
- ②泡消し性に優れている。
- ③抗乳化性、水分離性が良い。
- ④粘度、温度特性および低温特性が良い。

### 【往復動式コンプレッサー油(ピストン型ベビコン用)】

■:在庫品

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー (旧:新日本石油)	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	日立純正
ベビコン用 46	フェアコールA 46	スーパーCS 46	レシプロ ※56	コレナP 46	レーラス 425 46	
容量	20L	1L*20 20L	20L	20L	20L	
ベビコン用 68	フェアコールA 68	スーパーCS 68	レシプロ 68	コレナP 68		日立ベビコンオイル
容量	4L*1缶~ ■ 20L	20L	20L	20L		1L, 4L*1缶~ ■
ピストン型 100	フェアコールA	スーパーCS	レシプロ	コレナP	レーラス 427	
(合成油系)	フェアコールSA	アルファマリン	レシプロCA	コレナAP	レーラス 827	
	100	100	100	100	100	
容量	20L	20L	20L	20L	20L	
ピストン型 150	フェアコールA	スーパーCS	レシプロ		レーラス 429	
(合成油系)			レシプロCA		レーラス 829	
	150	150	150		150	

### 【回転式コンプレッサー油(スクリー型)】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー (旧:新日本石油)	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	日立純正
フラッシング オイル			添加率:4% コスモフラッシュC			
容量			4L*6缶 18L			
スクリー型 鉱油 32	フェアコールNS フェアコールRA 32 68	スーパースクリー ニューロータリー コンプレッサー A	スクリーX スクリー 32	コレナS2 RJ 32	レーラス 424J	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
スクリー型 合成油(PAO)		アルファスクリー 32 32HF	スクリーS 32	コレナS3 RJ 32	レーラス 1024 1025	日立ハイススクリー 2000
容量		20L	20L	20L	20L	4L*1缶~ ■ 20L

2014年12月改編

## ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL.0246-32-6657 FAX.0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>